Extend™/MC 2
Extend™/MC 4

EX2S
EX4S
SERIES


SURFACE MOUNT SB INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR **MONTAGE EN SURFACE SB**

IMPORTANT NOTICE:
FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.

AVIS IMPORTANT :
LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.
NOTE : LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


● *TOP VIEW / VUE DU DESSUS*

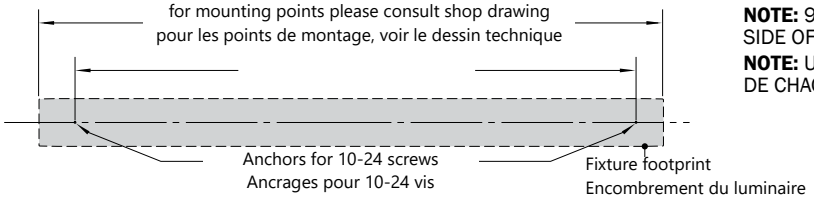

NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED ON EACH SIDE OF THE FIXTURE.
NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE DE CHAQUE CÔTÉ DU LUMINAIRE.

For all other length please refer to shop drawings.
Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.


1

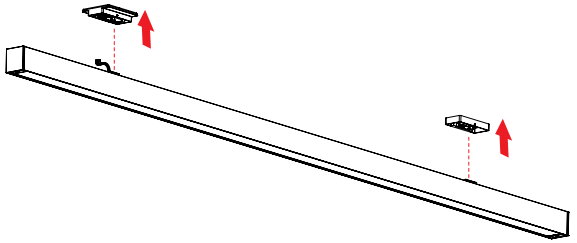

UNDO SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET AND SEPARATE BRACKETS FROM FIXTURE BODY. KEEP SMALL METAL HINGES INSIDE THE PAINTED BRACKETS.

DÉVISSEZ LES VIS DE CHAQUE CÔTÉ DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE ET SÉPAREZ LES SUPPORTS DU CORPS DU LUMINAIRE. CONSERVEZ LES PETITES CHARNIÈRES MÉTALLIQUES À L'INTÉRIEUR DES SUPPORTS PEINTÉS.


2

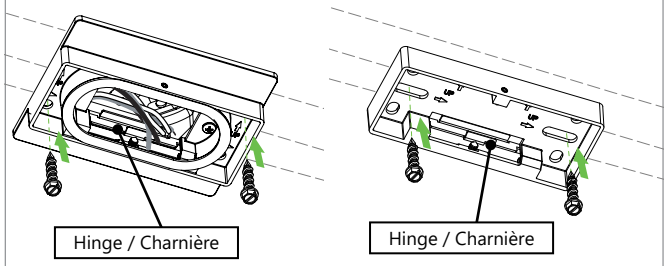

NOTE ARROWS ON BRACKETS TO MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION. AT POWER ENTRY ATTACH GASKETED BRACKET TO CEILING OVER J-BOX. MAKE SURE HINGES ARE ALL THE WAY DOWN AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.

NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS POUR CONSERVER UNE ORIENTATION CONSTANTE. AU NIVEAU DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, FIXEZ LE SUPPORT À JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AU PLAFOND, AU-DESSUS DU BOÎTIER DE JONCTION. ASSUREZ-VOUS QUE LES CHARNIÈRES SONT TOUTES EN BAS AUX DEUX EMPLACEMENTS DE FIXATION.


3

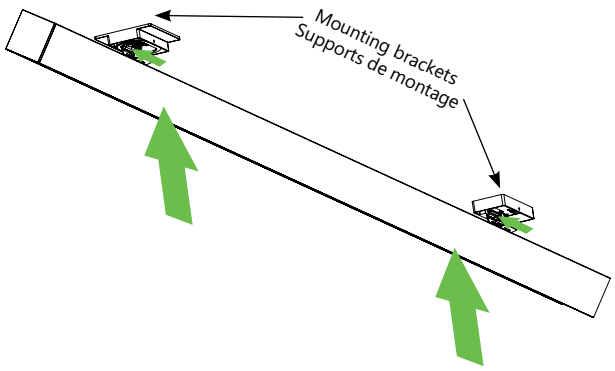

HOOK FIXTURE TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.

ACCROCHEZ LE LUMINAIRE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDROITS DE MONTAGE

4

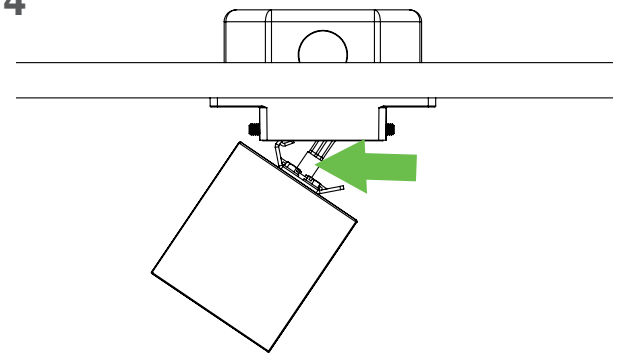

SWING FIXTURE ON HINGES AND MAKE WIRING CONNECTIONS AT POWER ENTRY.

PIVOTEZ LE LUMINAIRE SUR SES CHARNIÈRES ET EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE À L'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION.


Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


5

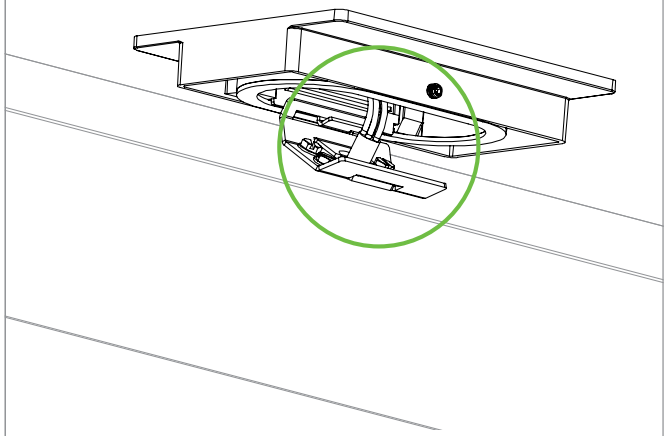

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.

FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.

6

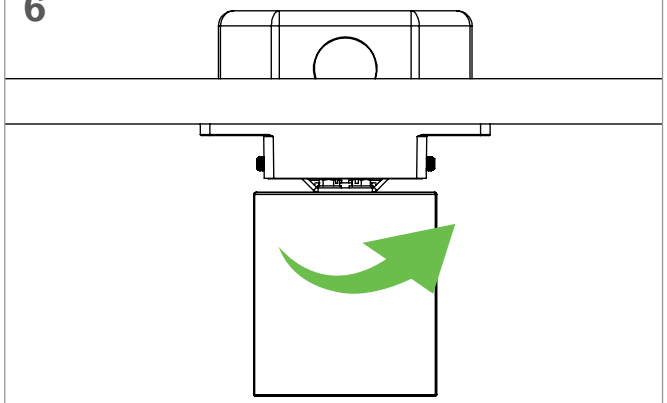


PUSH WIRES AND CONNECTORS INSIDE THE J-BOX AND SWING FIXTURE UP. PUSH FIXTURE STRAIGHT UP TOWARDS THE CEILING TO SET IN PLACE.

INSÉREZ LES FILS ET LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE CONNEXION ET SOULEVEZ LE LUMINAIRE. POUSSEZ LE LUMINAIRE TOUT DROIT VERS LE PLAFOND POUR LE METTRE EN PLACE.

7

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

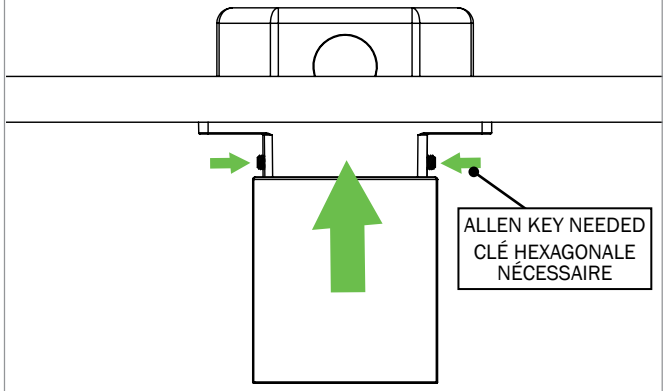


TIGHTEN SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE.

SERREZ LES VIS DE FIXATION DES DEUX CÔTÉS DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE.

8


IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT
IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL END FEED
SI LE LUMINAIRE EST ÉQUIPÉ D'UNE ALIMENTATION FINALE OPTIONNELLE

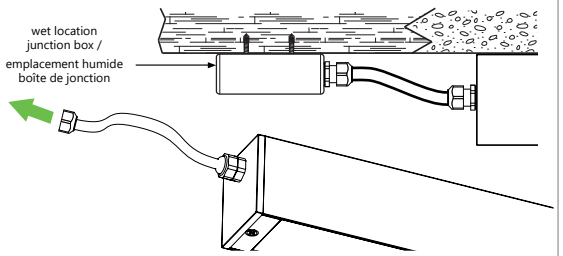

MAKE WIRING CONNECTIONS AT WATER TIGHT J-BOX (BY OTHERS). FIXTURE COMES STANDARD WITH 3 FT OF POWER CABLE.
NOTE: J-BOX (BY OTHERS) TO BE WATER TIGHT.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES). L'APPAREIL EST LIVRÉ EN STANDARD AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 PIEDS.
NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES) DOIT ÊTRE ÉTANCHE À L'EAU.

9

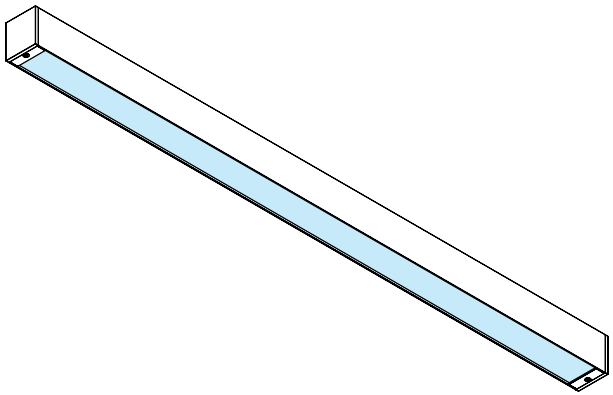


IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON

VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

10

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

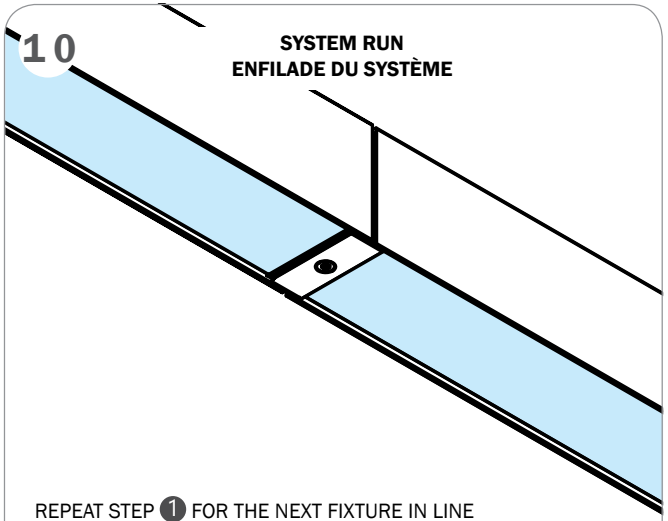

REPEAT STEP 1 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 1 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE


Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


11

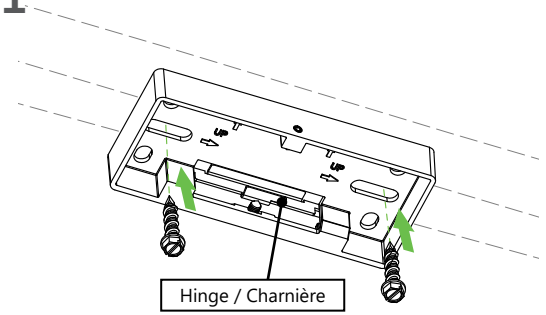

MARK LOCATION AND ATTACH BRACKETS TO CEILING AT FIXTURE MOUNTING LOCATIONS. NOTE ARROWS ON BRACKETS AND MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION. HINGES MUST BE DOWN AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.

MARQUEZ L'EMPLACEMENT ET FIXEZ LES SUPPORTS AU PLAFOND AUX EMPLACEMENTS DE FIXATION DES LUMINAIRES. NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS ET RESTEZ ORIENTÉS DE LA MÊME MANIÈRE. LES CHARNIÈRES DOIVENT ÊTRE ABAISSÉES AUX DEUX EMPLACEMENTS DE MONTAGE.


12

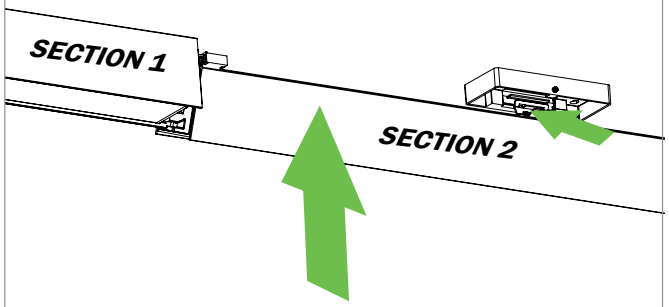


HOOK FIXTURE TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.

ACCROCHEZ LE LUMINAIRE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDROITS DE MONTAGE.

13




14

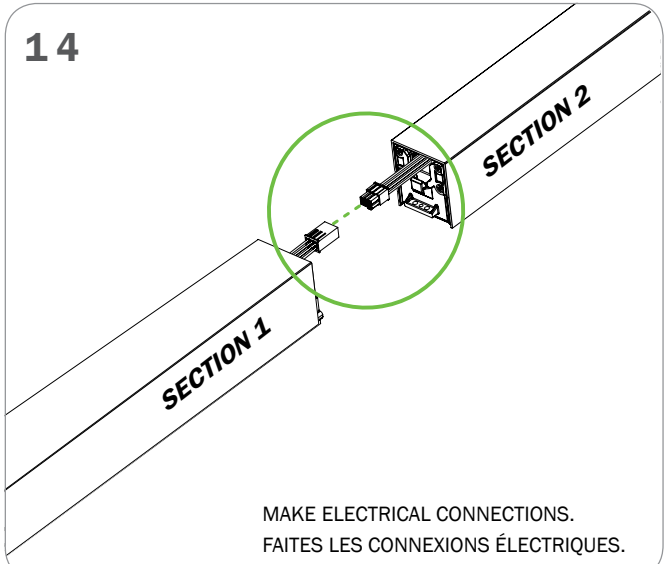

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.

FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.


15

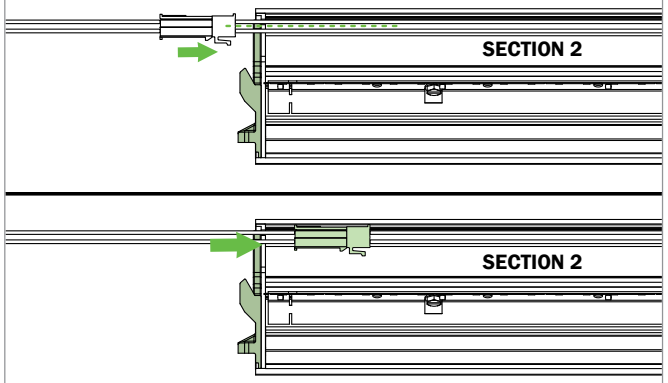

QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND FIXTURE AT JOINING.

LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À L'INTÉRIEUR DU DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.

16



SWING FIXTURE UP AND JOIN IT WITH THE FIRST FIXTURE.

PIVOTEZ LE LUMINAIRE VERS LE HAUT ET JOIGNEZ-LE AU PREMIER LUMINAIRE.


Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

17

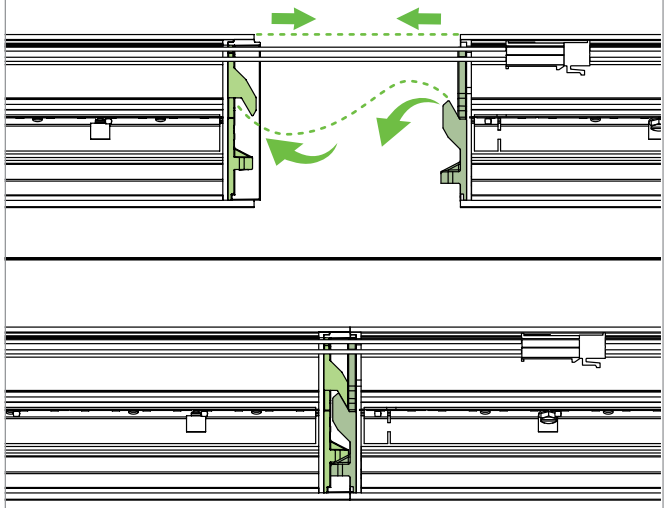

18


MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS



TIGHTEN SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE. **DO NOT TIGHTEN SET SCREWS ALL THE WAY UNTIL FIXTURES ARE JOINED TOGETHER.**

SERREZ LES VIS DE FIXATION DES DEUX CÔTÉS DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE. **NE PAS SERRER LES VIS DE FIXATION A FOND JUSQU'A CE QUE LES LUMINAIRES SOIENT ASSEMBLES.**


19

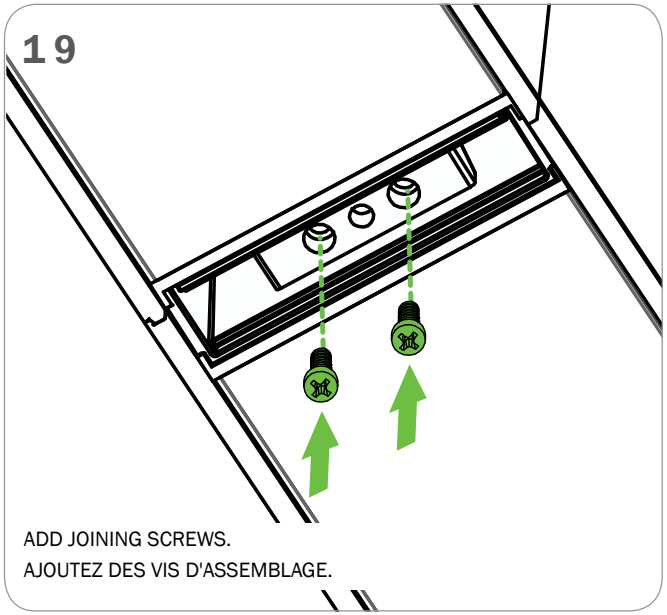

ADD JOINING SCREWS.

AJOUTEZ DES VIS D'ASSEMBLAGE.


20

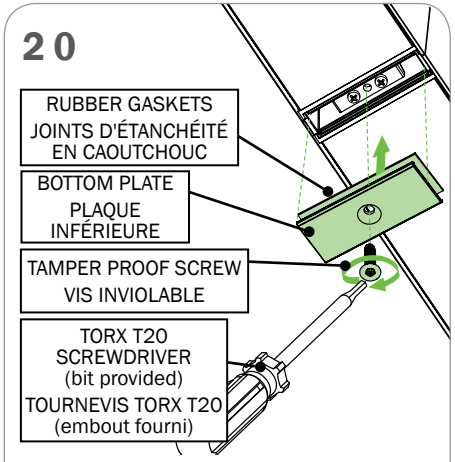

LOCK THE JOINERS WITH PLATES ,GASKETS AND SCREWS.

BLOQUEZ LES JOINTS À L'AIDE DE PLAQUES, DE JOINTS ET DES VIS.

21

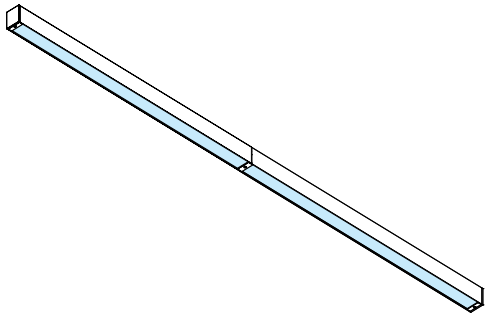


IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON

VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

22

IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT
OPTIONAL: BIRD PROTECTION / OPTIONNEL: PROTECTION CONTRE LES OISEAUX

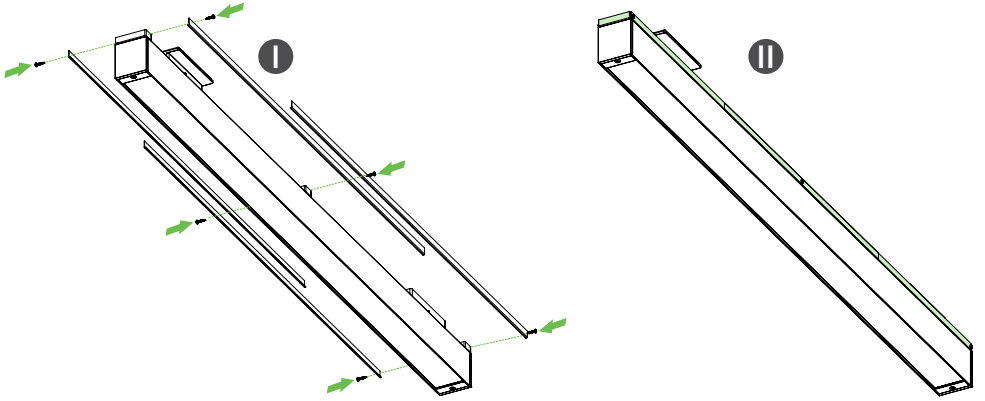

ATTACH SIDE COVERS TO TOP BRACKETS WITH SELF DRILLING SCREWS (PROVIDED). USE PHILLIPS#2 DRIVE.

ATTACHEZ LES COUVERCLES LATÉRAUX AUX SUPPORTS SUPÉRIEURS À L'AIDE DES VIS AUTOPERCEUSES (FOURNIES). UTILISEZ UN TOURNEVIS PHILLIPS#2.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**