
Aluminum Rigid Conduit Bodies C Type-Threaded

c UL us LISTED



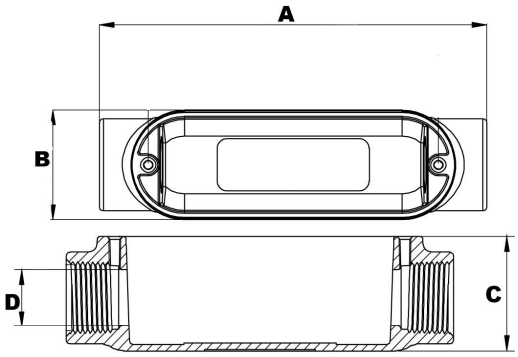

To Provide Access to Conductors for Pulling, Splicing, and Maintenance. Threaded for Rigid & IMC Conduit


CAT. NO.	TRADE SIZE	DIMENSIONS-C SERIES A	B	C	D	BOX QTY
		CONDUIT BODY ONLY				
14120	1/2"	4.72"	1.34"	1.36"	0.61"	50
14121	3/4"	5.51"	1.56"	1.63"	0.81"	50
14122	1"	6.46"	1.82"	1.89"	1.04"	25
14123	1-1/4"	8.35"	2.51"	2.50"	1.37"	10
14124	1-1/2"	8.35"	2.51"	2.50"	1.60"	10
14125	2"	10.55"	3.19"	3.41"	2.06"	10
14126	2-1/2"	13.46"	4.49"	3.98"	2.46"	1
14127	3"	13.46"	4.49"	4.53"	3.06"	1
14128	3-1/2"	16.30"	5.55"	5.59"	3.54"	1
14129	4"	16.30"	5.55"	5.59"	4.02"	1
		WITH COVER AND GASKET				
14130	1/2"	4.72"	1.34"	1.36"	0.61"	50
14131	3/4"	5.51"	1.56"	1.63"	0.81"	50
14132	1"	6.46"	1.82"	1.89"	1.04"	10
14133	1-1/4"	8.35"	2.51"	2.50"	1.37"	10
14134	1-1/2"	8.35"	2.51"	2.50"	1.60"	10
14135	2"	10.55"	3.19"	3.41"	2.06"	10
14136	2-1/2"	13.46"	4.49"	3.98"	2.46"	1
14137	3"	13.46"	4.49"	4.53"	3.06"	1
14138	3-1/2"	16.30"	5.55"	5.59"	3.54"	1
14139	4"	16.30"	5.55"	5.59"	4.02"	1

- Tapered Threaded Hubs (NPT)
- Rain Tight when used with Gasketed Covers
- Die-Cast from High-Strength, Aluminum Alloy
- Flat Back Design for easy mounting close to walls

Aluminum Mogul Conduit Bodies with Cover & Gasket

c UL us LISTED



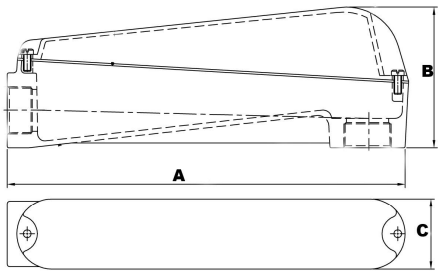

- Larger body size facilitates pulling of large and heavy conductors
- Specially designed raised cast covers provide additional wiring area
- Smooth, rounded integral bushing in each hub protects conductor insulation
- Includes cellulose/rubber Flex Sealing Gasket

WITH COVER & GASKET

CAT. NO.	TRADE SIZE	DIMENSIONS A	B	C	VOLUME (CU. IN.)	MAX WIRE SIZE (AWG)	BOX QTY
14300	1-1/4"	9.65"	3.54"	2.50"	35.8/ 33.0	3 #2	2
14301	1-1/2"	14.53"	5.41"	3.13"	35.0/ 33.0	3 #1/0	1
14302	2"	14.53"	5.41"	3.13"	69.5/ 69.0	3 #4/0	1
14303	2-1/2"	22.01"	7.54"	4.53"	158.0/ 158.0	3 #300	1
14304	3"	22.01"	7.54"	4.53"	186.0/ 186.0	3 #500 KCMIL	1
14306	4"	28.84"	8.94"	5.51"	308.0/ 308.0	3 #500 KCMIL	1