
PART NUMBER	SIZE	"R"	"D"	"H"	"S" MIN	"L"
5133763	½"	4"	1 3/16"	2 7/8"	1 ½"	3 ⅛"
5133764	¾"	4 ½"	1 5/16"	3 3/16"	1 ½"	3 ½"
5133765	1"	5 ¾"	1 11/16"	4"	1 7/8"	4 ½"
5133766	1 ¼"	7 ¼"	2 ⅛"	5 ⅛"	2"	5 11/16"
5133767	1 ½"	8 ¼"	2 ⅜"	5 7/8"	2"	6 ½"
5133768	2"	9 ½"	2 13/16"	6 ¾"	2"	7 ½"
5133769	2 ½"	10 ½"	2 9/16"	7 ⅜"	3"	8 ¼"
5133770	3"	13"	3 13/16"	9 3/16"	3 ⅛"	10 ¼"
5133771	3 ½"	15"	4 ⅜"	10 5/8"	3 ¼"	11 7/8"
5133772	4"	16"	4 11/16"	11 7/16"	3 ⅜"	12 5/8"
5133773	5"	24"	7"	17"	3 5/8"	18 7/8"
5133774	6"	30"	8 13/16"	21 ¼"	3 ¾"	23 7/8"
5133989D	8"	48"	14"	34"	6 5/8"	37 11/16"

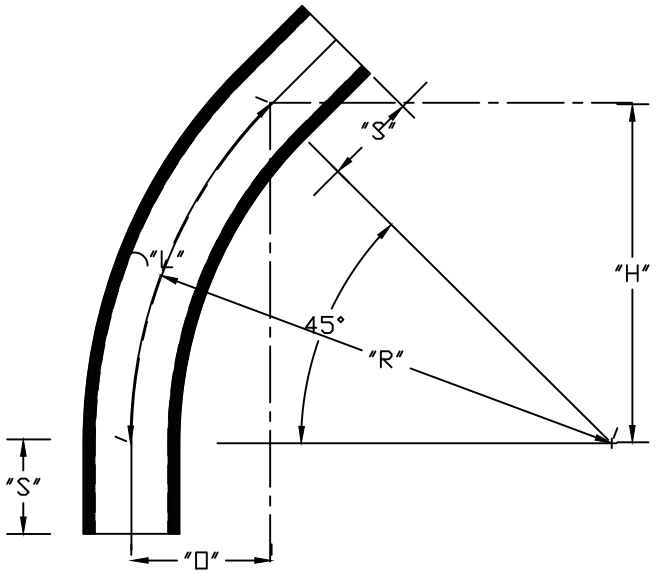

ETL LISTED
CONFORMS TO UL651
ETL CONTROL #3107144
CONFORMS TO NEMA TC3
SEE NEC ARTICLE 352 FOR USE
MATERIAL IS RIGID PVC
BEND TOLERANCE IS ±2°

Intertek

CANTEX INC.
Fort Worth, TEXAS

45° Elbows Plain End
Schedule 40 Standard Radius Elbows

Drawn By: CD Branch	Date: 4/30/26	Ref.